

## CHAUDIÈRES PELLETERM

30, 45, 60, 80 et 100 kW

Green  Therm

**303-5 classe 5**



Modèle	Puissance (kW)	Capacité eau	Poids (Kg)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
<b>Pelletherm 30</b>	30	95 L	460	850	1375	1515
<b>Pelletherm 45</b>	45	120 L	575	850	1380	1618
<b>Pelletherm 60</b>	60	184 L	711	1020	1620	1620
<b>Pelletherm 80</b>	80	184 L	730	964	1620	1960
<b>Pelletherm 100</b>	100	220 L	770	895	1824	1960


Les chaudières automatisées Pelletherm sont utilisées pour le chauffage domestique et collectif, ainsi que pour le réchauffement d'eau chaude sanitaire même l'été.  
La spécificité de ces produits réside dans la possibilité de faire brûler des pellets de qualités différentes allant de 6 à 14mm de diamètre.  
Leur fonctionnement est automatisé, très efficace et fiable.  
Elle offre un confort thermique comparable à celui d'une chaudière à combustible fossile ou gazeux.

Avantages :

- Indifférence de la qualité du carburant utilisé
- Large plage du réglage de la puissance avec modulation électronique efficace
- Un tableau de contrôle compact, avec une sortie des connecteurs sur l'arrière de la chaudière
- Régulation de la température ambiante par thermostat, qui assure un maximum de confort
- Allumage automatique
- Pilotage de la pompe de circulation par le bruleur
- Synchronisation du fonctionnement de la chaudière avec un éventuel ballon tampon par 2 sondes optionnelles (haute et basse)
- Haute fiabilité et rendement élevé pour un prix attractif et de faibles coûts d'exploitation
- L'installation d'un ballon tampon est facultative, mais est un facteur d'efficacité accrue et d'économies supplémentaires
- Nettoyage automatique du brûleur par racleur mécanique sans interrompre le processus de combustion
- Trémie intégrée de 100kg. Possibilité d'alimentation par silo de grande capacité en option
- Caractérisée par un fonctionnement silencieux
- Accès aisé aux organes vitaux pour l'utilisation et l'entretien.
- Composants issus des principaux fabricants européens
- Energie propre – taux d'émissions conforme aux normes européennes les plus strictes
- **Certifiée EN303-5 classe 5**

Pour le stockage de vos granulés, Nous vous proposons :

- des silos de 2 à 10T avec vis sans fin ou système d'aspiration
- des solutions d'aspiration pour silos fabriqués sur mesure

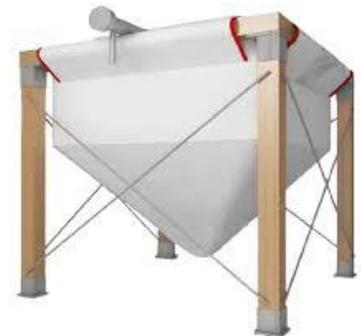

Distribué en France et au Benelux par :

[www.chaufbois.eu](http://www.chaufbois.eu)

[info@chaufbois.eu](mailto:info@chaufbois.eu)

de Belgique : +32.496.30.68.26

de France : +336.84.45.26.13